ЕМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Ёмкости цилиндрические горизонтальные (ЕЦГ) из полипропилена представляют собой специализированные резервуары, предназначенные для накопления, распределения, хранения и оследующей транспортировки различных типов жидкостей и сред (питьевых и технических жидкостей, жидких пищевых продуктов, жидких растворов химических соединений, бытовых, ливневых и производственных сточных вод, грунтовых вод и т.д.), с учетом свойств материала изготовления.

Изделие полной заводской готовности. При различных условиях в ёмкость могут добавляться дополнительные элементы конструкции, обеспечивающие улучшение её функциональности, но не нарушающие конструкцию в целом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные объёмы: от 10 до 150 м³

Рабочие температуры: от -25°С до +60°С

Ёмкости предназначены для слива жидких рабочих сред, класс опасности которых соответствует 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007-76.



ЕМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Усиленная конструкция корпуса,
- Утепленная крышка,
- Внутренняя лестница для обслуживания,
- Внешняя лестница для обслуживания (емкости наземного исполнения).

АРМИРОВАННОЕ УСИЛЕНИЕ КОРПУСА

Армированное усиление корпуса (модели подземного исполнения объемом от 65 до 150 м3) за счёт швеллера — метод укрепления конструкций, при котором швеллер (металлический профиль П-образного сечения) используется для добавления жёсткости элементам, испытывающим нагрузки на сжатие, изгиб или растяжение.

Швеллеры, будучи изделиями из высокопрочной стали, обеспечивают необходимую жесткость и позволяют равномерно распределять нагрузки по поверхности ёмкости, тем самым снижая риск возникновения деформаций и трещин.



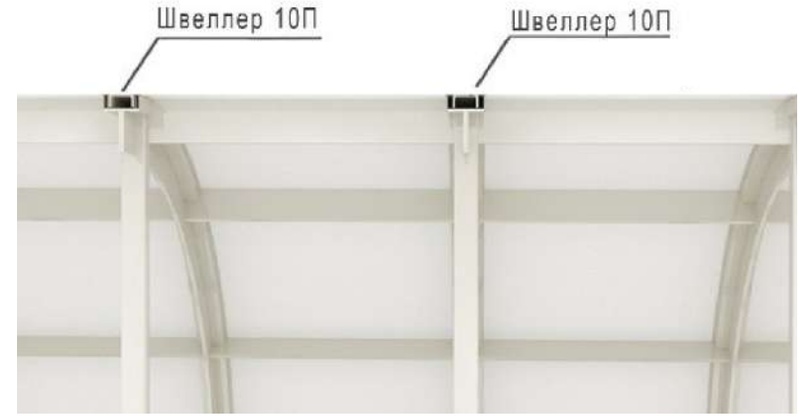





ТОПОЛ·ЭКО

ПРОИЗВОДСТВО

Ёмкости Цилиндрические Горизонтальные изготовлены из полипропилена, который
не поддается коррозии и гниению. Благодаря этому исключается необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивается длительный срок службы изделия.

ЕЦГ редставляют собой строительную конструкцию и являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод.


В ёмкостях предусмотрены
внутренние и наружные ребра жесткости, они могут быть произведены как в подземном, так и в наземном исполнении.

Изготавливаются они с номинальными объемами
от 10 до 150 м³

Срок службы изделия – не менее 50 лет.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

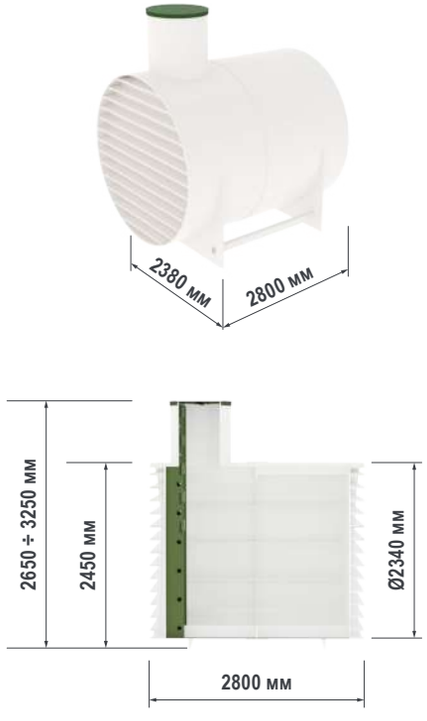


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 10

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **10 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **775 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

2800 x 2380 x 2450 мм

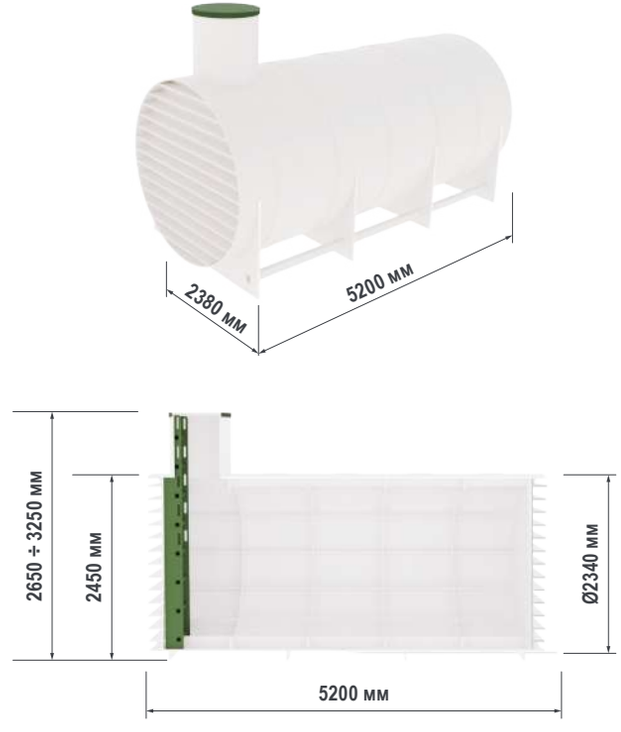


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 20

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **20 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1275 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

5200 x 2380 x 2450 мм

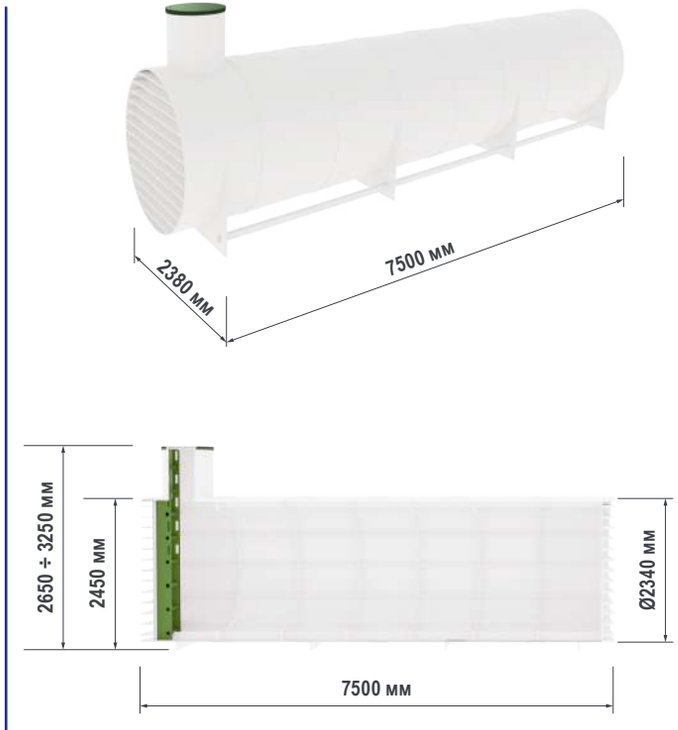

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 30


НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **30 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1565 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

7500 x 2380 x 2450 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

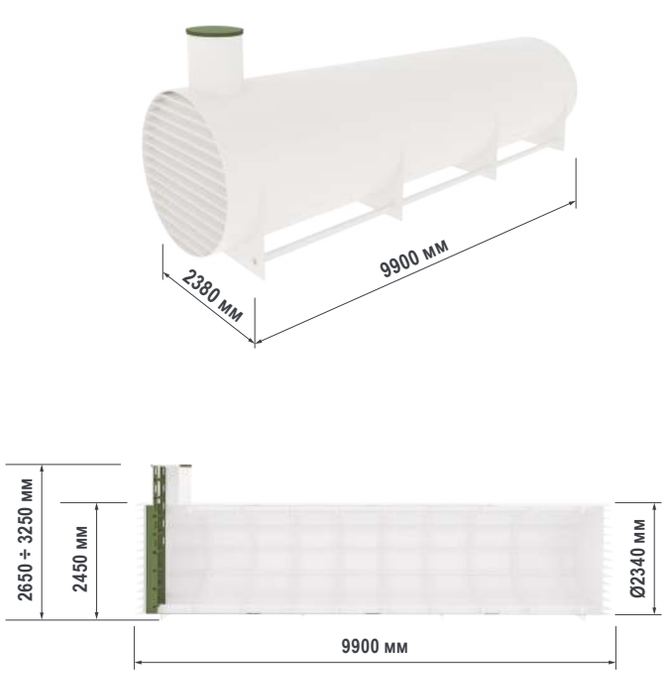


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 40

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **40 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1985 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

9900 x 2380 x 2450 мм

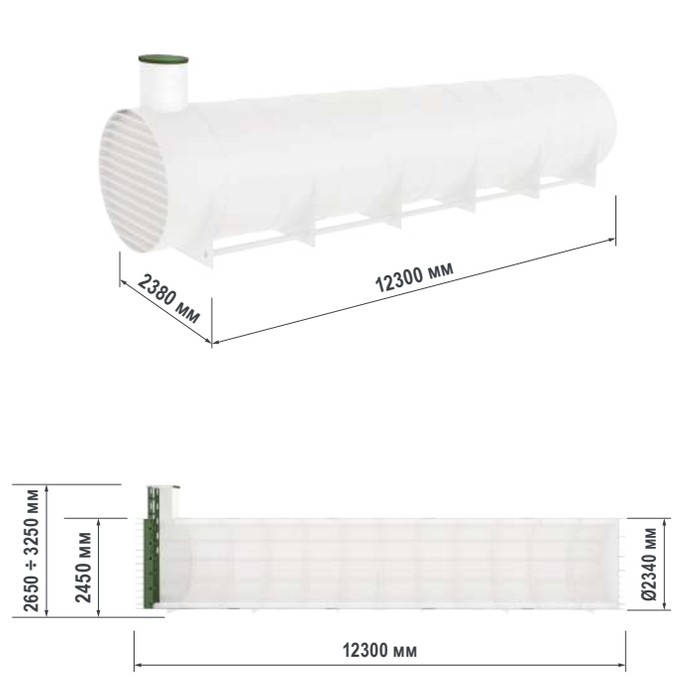


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 50

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **50 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **2410 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

12300 x 2380 x 2450 мм

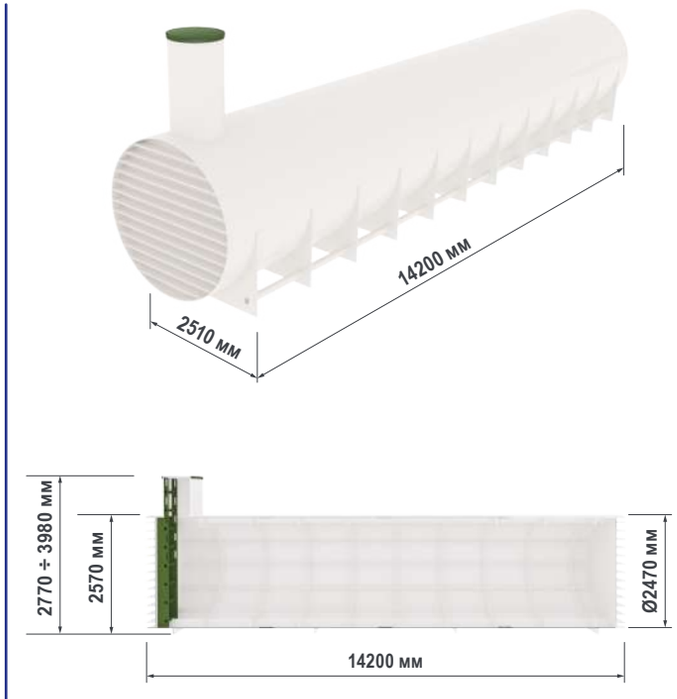

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 65

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **65 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **2792 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

9900 x 2510 x 2570 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ




ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 75(1)

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **75 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3203 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

7200 x 3910 x 3970 мм

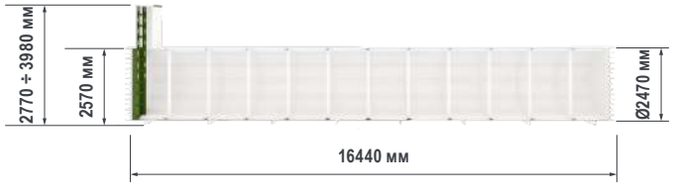


ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 75(2)

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **75 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3203 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

16440 x 2510 x 2570 мм

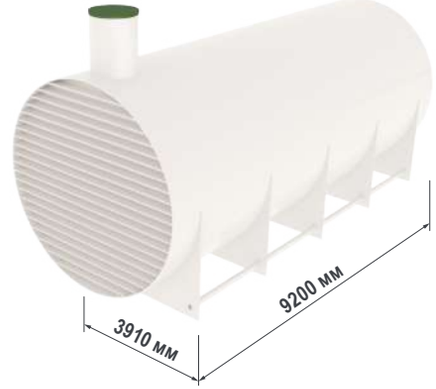




ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 100


НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **100 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3461 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

9200 x 3910 x 3970 мм

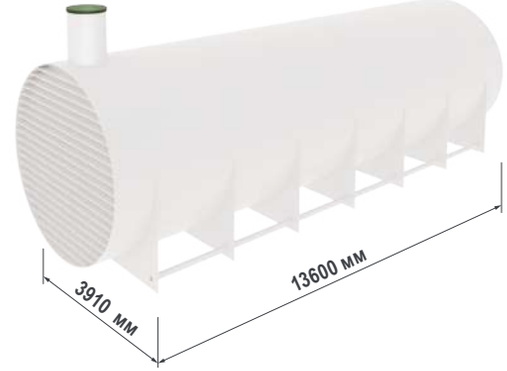

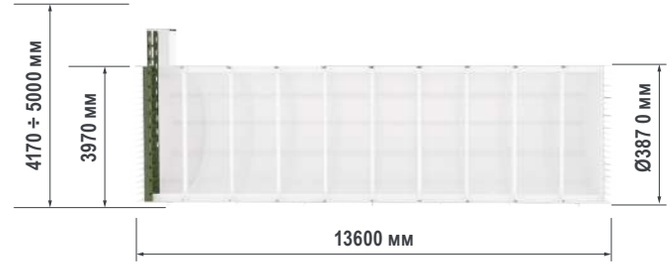

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 150


НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **150 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **4598 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

13600 x 3910 x 3970 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ НАЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

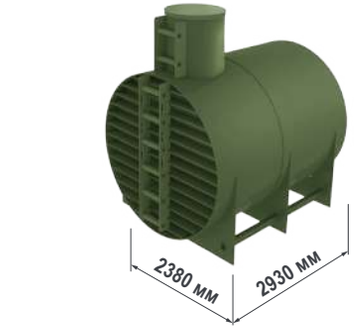




ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 10

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **10 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **775 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

2930 x 2380 x 2450 мм

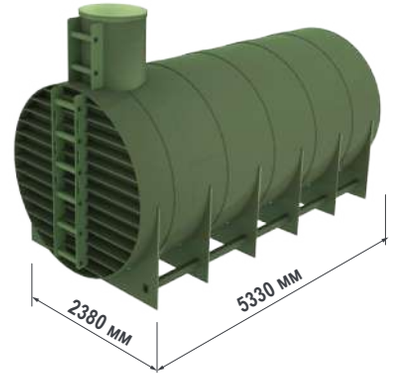




ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 20

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **20 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1275 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

5330 x 2380 x 2450 мм

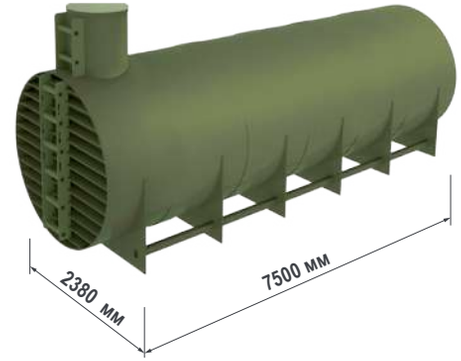



ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 30


НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **30 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1565 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

7500 x 2380 x 2450 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ НАЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

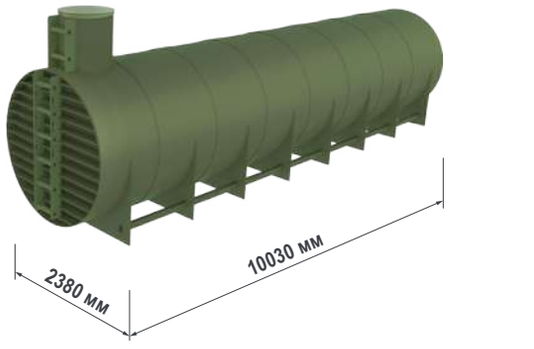


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 40

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **40 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **1985 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

10030 x 2380 x 2450 мм

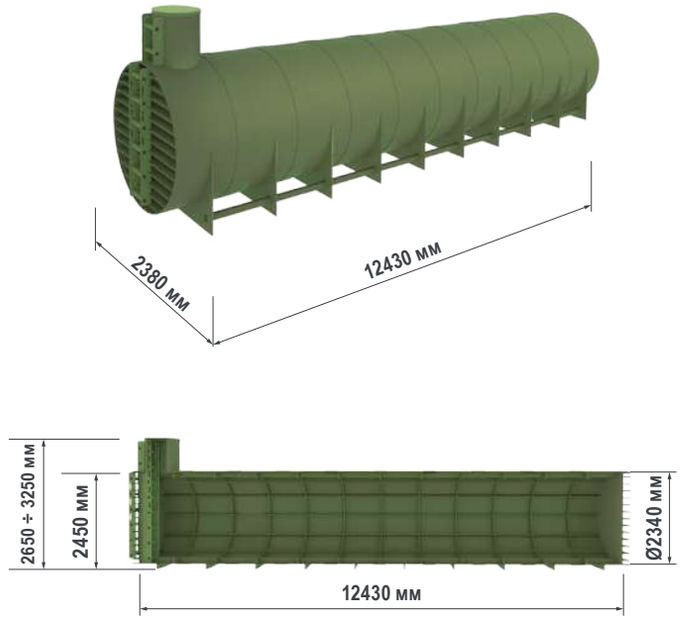


ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 50

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **50 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **2410 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

12430 x 2380 x 2450 мм

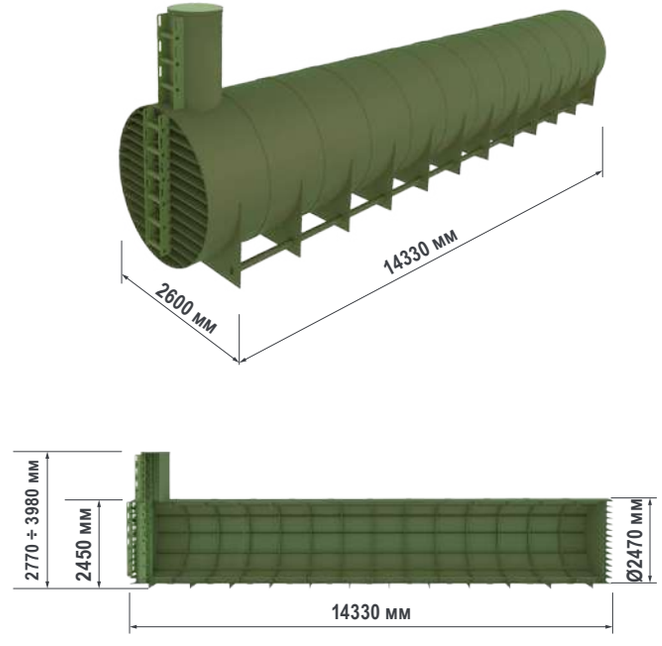

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 65

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **65 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **2792 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

14330 x 2600 x 2450 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ НАЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ **75(1)**

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **75 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3203 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

12330х3000х3035 мм




ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ **75(2)**

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **75 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3203 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

16570 х 2600 х 2635 мм

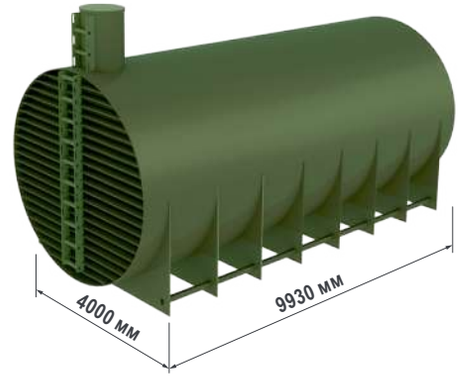




ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ **100**


НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **100 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **3461 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

9930 х 4000 х 4035 мм

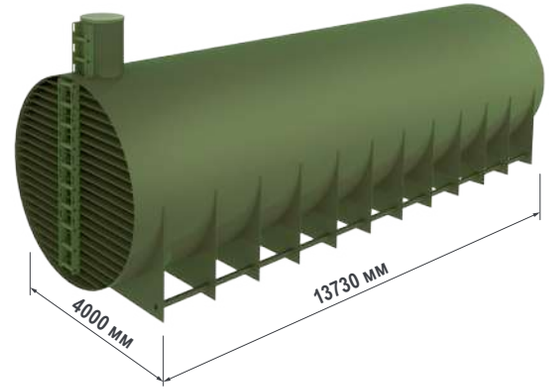

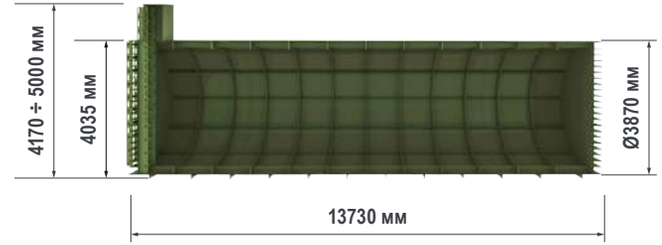

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ **150**

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ **150 м³**

МАССА ПУСТОЙ ЕМКОСТИ **4598 кг**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ):

13730 х 4000 х 4035 мм